


# Пункты распределительные ПР-11

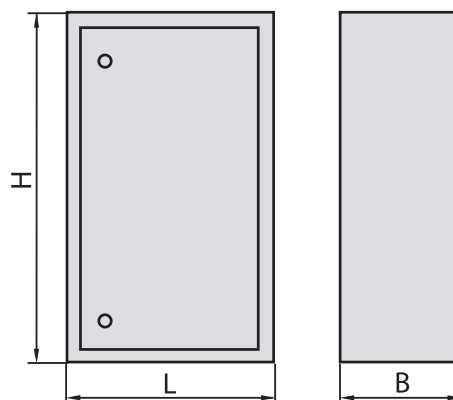

Возможно применение комплектующих производителей ABB, Schneider Electric, Legrand, Hyundai, IEK, EKFB, TDM, KEAZ, Контактор и др.

Пункты распределительные серии ПР-11 предназначены для распределения электроэнергии, защиты электрических установок напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и прямых пусков асинхронных двигателей.

## Структура условного обозначения

ПР-11-XXXX-XX-XX	Пункт распределительный.
ПР-11-XXXX-XX-XX	Номер разработки.
ПР-11-XXXX-XX-XX	Вид установки: 1 – встраиваемый; 3 – навесной; 7 – напольный.
ПР-11-XXXX-XX-XX	Обозначение номера схемы
ПР-11-XXXX-XX-XX	Степень защиты по ГОСТ 14254-96
ПР-11-XXXX-XX-XX	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

## Шкафы комплектуются:

- а) ввод
- б) линии:
  - 10... 63 А, характеристика «С»
  - 16... 100 А

## По желанию заказчика возможна установка:

- 1) Дополнительного оборудования;
- 2) Ручного привода на двери для водного автоматического выключателя;
- 3) Модульных автоматов и УЗО.

Таблица 1.6.1

Тип	Наличие вводного выключателя	Номинальный ток шкафа, А	Количество автоматических выключателей		Габариты НхLxB, мм*
			одно-полюсных	трех-полюсных	
ПР11-1045-31У3 ПР11-3045-31У3 ПР11-3045-54У2		100	6		650x500x220
ПР11-1046-31У3 ПР11-3046-31У3 ПР11-3046-54У2	1	100	6		650x500x220
ПР11-1047-31У3 ПР11-3047-31У3 ПР11-3047-54У2		100		2	650x500x220
ПР11-1048-31У3 ПР11-3048-31У3 ПР11-3048-54У2	1	100		2	650x500x220
ПР11-1049-31У3 ПР11-3049-31У3 ПР11-3049-54У2		100	3	1	650x500x220
ПР11-1050-31У3 ПР11-3050-31У3 ПР11-3050-54У2	1	100	3	1	650x500x220
ПР11-1051-31У3 ПР11-3051-31У3 ПР11-3051-54У2		250	12		650x500x220
ПР11-7052-31У3 ПР11-3052-31У3 ПР11-3052-54У2	1	250	12		800x650x250
ПР11-7053-31У3 ПР11-3053-31У3 ПР11-3053-54У2		250		4	650x500x220
ПР11-7054-31У3 ПР11-3054-31У3 ПР11-3054-54У2	1	250		4	800x650x250
ПР11-7055-31У3 ПР11-3055-31У3 ПР11-3055-54У2		250	6	2	650x500x220
ПР11-7056-31У3 ПР11-3056-31У3 ПР11-3056-54У2	1	250	6	2	800x650x250
ПР11-7057-31У3 ПР11-3057-31У3 ПР11-3057-54У2		250	18		650x500x220
ПР11-7058-31У3 ПР11-3058-31У3 ПР11-3058-54У2	1	250	18		1000x650x300
ПР11-7059-31У3 ПР11-3059-31У3 ПР11-3059-54У2		250		6	650x500x220
ПР11-7060-31У3 ПР11-3060-31У3 ПР11-3060-54У2	1	250		6	1000x650x300
ПР11-7061-31У3 ПР11-3061-31У3 ПР11-3061-54У2		250	12	2	650x500x220
ПР11-7062-31У3 ПР11-3062-31У3 ПР11-3062-54У2	1	250	12	2	1000x650x300
ПР11-7063-31У3 ПР11-3063-31У3 ПР11-3063-54У2		250	6	4	650x500x220
ПР11-7064-31У3 ПР11-3064-31У3 ПР11-3064-54У2	1	250	6	4	1000x650x300

Тип	Наличие вводного выключателя	Номинальный ток шкафа, А	Количество автоматических выключателей		Габариты НхLxB, мм*
			одно-полюсных	трех-полюсных	
ПР11-7065-31У3 ПР11-3065-31У3 ПР11-3065-54У2		250	24		800x650x250
ПР11-7066-31У3 ПР11-3066-31У3 ПР11-3066-54У2	1	250	24		1000x650x300
ПР11-7067-31У3 ПР11-3067-31У3 ПР11-3067-54У2		250		8	800x650x250
ПР11-7068-31У3 ПР11-3068-31У3 ПР11-3068-54У2	1	250		8	1000x650x300
ПР11-7069-31У3 ПР11-3069-31У3 ПР11-3069-54У2		250	18	2	800x650x250
ПР11-7070-31У3 ПР11-3070-31У3 ПР11-3070-54У2		250	18	2	1000x650x300
ПР11-7071-31У3 ПР11-3071-31У3 ПР11-3071-54У2		250	12	4	800x650x250
ПР11-1072-31У3 ПР11-3072-31У3 ПР11-3072-54У2	1	250	12	4	1000x650x300
ПР11-7073-31У3 ПР11-3073-31У3 ПР11-3073-54У2		250	6	6	800x650x250
ПР11-7074-31У3 ПР11-3074-31У3 ПР11-3074-54У2	1	250	6	6	1000x650x300
ПР11-7075-31У3 ПР11-3075-31У3 ПР11-3075-54У2		250	30		800x650x250
ПР11-7076-31У3 ПР11-3076-31У3 ПР11-3076-54У2	1	250	30		1200x750x300
ПР11-3077-31У3 ПР11-3077-54У2 ПР11-7077-31У3 ПР11-7077-54У2		250		10	800x650x250
ПР11-3078-31У3 ПР11-3078-54У2 ПР11-7078-31У3 ПР11-7078-54У2	1	250		10	1200x750x300
ПР11-7079-31У3 ПР11-3079-31У3 ПР11-3079-54У2		250	24	2	800x650x250
ПР11-7080-31У3 ПР11-3080-31У3 ПР11-3080-54У2	1	250	24	2	1200x750x300
ПР11-7081-31У3 ПР11-3081-31У3 ПР11-3081-54У2		250	18	4	800x650x250
ПР11-7082-31У3 ПР11-3082-31У3 ПР11-3082-54У2	1	250	18	4	1200x750x300
ПР11-7083-31У3 ПР11-3083-31У3 ПР11-3083-54У2		250	12	6	800x650x250
ПР11-7084-31У3 ПР11-3084-31У3 ПР11-3084-54У2	1	250	12	6	1200x750x300

Тип	Наличие вводного выключателя	Номинальный ток шкафа, А	Количество автоматических выключателей		Габариты НхЛхВ, мм*
			одно-полюсных	трех-полюсных	
ПР11-7085-31У3 ПР11-3085-31У1 ПР11-3085-54У2		250	6	8	800x650x250
ПР11-7086-31У3 ПР11-3086-31У3 ПР11-3086-54У2	1	250	6	8	1200x750x300
ПР11-7087-31У3 ПР11-3087-31У3 ПР11-3087-54У2		400	18		650x500x220
ПР11-7088-31У3 ПР11-3088-31У3 ПР11-3088-54У2	1	400	18		1000x650x350
ПР11-7089-31У3 ПР11-3089-31У3 ПР11-3089-54У2		400		6	650x500x220
ПР11-7090-31У3 ПР11-3090-31У3 ПР11-3090-54У2	1	400		6	1000x650x350
ПР11-7091-31У3 ПР11-3091-31У3 ПР11-3091-54У2		400	12	2	650x500x220
ПР11-7092-31У3 ПР11-3092-31У3 ПР11-3092-54У2	1	400	12	2	1000x650x350
ПР11-7093-31У3 ПР11-3093-31У3 ПР11-3093-54У2		400	6	4	650x500x220
ПР11-7094-31У3 ПР11-3094-31У3 ПР11-3094-54У2	1	400	6	4	1000x650x350
ПР11-7095-31У3 ПР11-3095-31У3 ПР11-3095-54У2		400	24		800x650x250
ПР11-7096-31У3 ПР11-3096-31У3 ПР11-3096-54У2	1	400	24		1200x750x300
ПР11-7097-31У3 ПР11-3097-31У3 ПР11-3097-54У2		400		8	800x650x250
ПР11-7098-31У3 ПР11-3098-31У3 ПР11-3098-54У2	1	400		8	1200x750x300
ПР11-7099-31У3 ПР11-3099-31У3 ПР11-3099-54У2		400	18	2	800x650x250
ПР11-7100-31У3 ПР11-3100-31У3 ПР11-3100-54У2	1	400	18	2	1200x750x300
ПР11-7101-31У3 ПР11-3101-31У3 ПР11-3101-54У2		400	12	4	800x650x250
ПР11-7102-31У3 ПР11-3102-31У3 ПР11-3102-54У2	1	400	12	4	1200x750x300
ПР11-7103-31У3 ПР11-3103-31У3 ПР11-3103-54У2		400	6	6	800x650x250
ПР11-7104-31У3 ПР11-3104-31У3 ПР11-3105-54У2	1	400	6	6	1200x750x300

Тип	Наличие вводного выключателя	Номинальный ток шкафа, А	Количество автоматических выключателей		Габариты НхЛхВ, мм*
			одно-полюсных	трех-полюсных	
ПР11-7105-31У3 ПР11-3105-31У3 ПР11-3105-54У2		400	30		800x650x250
ПР11-7106-31У3 ПР11-3106-31У3 ПР11-3106-54У2	1	400	30		1200x750x300
ПР11-3107-31У3 ПР11-3107-54У2 ПР11-7107-31У3 ПР11-7107-54У2		400		10	800x650x250
ПР11-3108-31У3 ПР11-3108-54У2 ПР11-7108-31У3 ПР11-7108-54У2	1	400		10	1200x750x300
ПР11-7109-31У3 ПР11-3109-31У3 ПР11-3109-54У2		400	24	2	800x650x250
ПР11-7110-31У3 ПР11-3110-31У3 ПР11-3110-54У2	1	400	24	2	1200x750x300
ПР11-7111-31У3 ПР11-3111-31У3 ПР11-3111-54У2		400	18	4	800x650x250
ПР11-7112-31У3 ПР11-3112-31У3 ПР11-3112-54У2	1	400	18	4	1200x750x300
ПР11-7113-31У3 ПР11-3113-31У3 ПР11-3113-54У2		400	12	6	800x650x250
ПР11-7114-31У3 ПР11-3114-31У3 ПР11-3114-54У2	1	400	12	6	1200x750x300
ПР11-7115-31У3 ПР11-3115-31У3 ПР11-3115-54У2		400	6	8	800x650x250
ПР11-7116-31У3 ПР11-3116-31У3 ПР11-3116-54У2	1	400	6	8	1200x750x300
ПР11-3117-31У3 ПР11-3117-54У2		630		4	650x500x220
ПР11-3118-31У3 ПР11-3118-54У2	1	630		4	1000x650x350
ПР11-3119-31У3 ПР11-3119-54У2 ПР11-7119-31У3 ПР11-7119-54У2		630		6	800x650x250
ПР11-3120-31У3 ПР11-3120-54У2 ПР11-7120-31У3 ПР11-7120-54У2	1	630		6	1200x750x300
ПР11-3121-31У3 ПР11-3121-54У2 ПР11-7121-31У3 ПР11-7121-54У2		630		8	1000x650x350
ПР11-3122-31У3 ПР11-3122-54У2 ПР11-7122-31У3 ПР11-7122-54У2	1	630		8	1200x750x300
ПР11-7123-31У3 ПР11-7123-54У2		630		12	1200x750x300
ПР11-7124-31У3 ПР11-7124-54У2	1	630		12	1700x700x400