


# Щитки квартирные серии ЩК

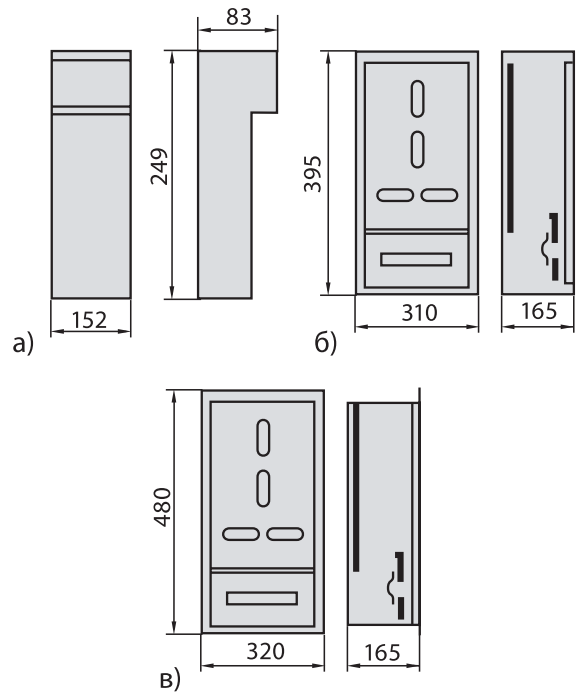

Возможно применение комплектующих производителей ABB, Schneider Electric, Legrand, Hyundai, IEK, EKf, TDM, KEAZ, Контактор и др.

Щитки осветительные квартирные предназначены для распределения и учета электроэнергии напряжением 220 В, а также для защиты линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях.

**В зависимости от конструктивного исполнения щитки могут устанавливаться:**

- на стене
- в нише

## Структура условного обозначения

ЩК-XXXX УХЛ4	Щиток квартирный.
ЩК-XXXX УХЛ4	Способ установки: 1 – на стене (панель); 2 – в нише; 3 – на стене (корпус).
ЩК-XXXX УХЛ4	Тип аппаратов отходящих линий: 1 – автоматические выключатели.
ЩК-XXXX УХЛ4	Номер схемы
ЩК-XXXX УХЛ4	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Таблица 1.15.1

Типоисполнение	Тип и число аппаратов на квартиру						Счетчик	Размер ниши для установки щитка, мм
	Тип и число отходящих групп				Аппараты на вводе			
	Авт. Выключатели		Предохранители		авт. выключат	УЗО		
	16А	25А	16А	25А				
ЩК-1101 УХЛ4	2	1	-	-	1	-	1	
ЩК-1102 УХЛ4	2	1	-	-	-	-	1	
ЩК-1105 УХЛ4	1	2	-	-	1	-	1	
ЩК-1106 УХЛ4	1	2	-	-	-	-	1	
ЩК-1140 УХЛ4	2	2	-	-	-	1	1	
ЩК-1201 УХЛ4	-	-	2	1	-	1	1	
ЩК-1202 УХЛ4	-	-	2	1	-	-	1	
ЩК-1205 УХЛ4	-	-	1	2	-	1	1	
ЩК-1206 УХЛ4	-	-	1	2	-	-	1	
ЩК-2101 УХЛ4	2	1	-	-	1	-	1	430x270x165
ЩК-2105 УХЛ4	1	2	-	-	1	-	1	
ЩК-2140 УХЛ4	2	2	-	-	-	1	1	
ЩК-2201 УХЛ4	-	-	1	2	1	-	1	
ЩК-2205 УХЛ4	-	-	1	2	1	-	1	
ЩК-3101 УХЛ4	2	1	-	-	1	-	1	
ЩК-3140 УХЛ4	2	2	-	-	-	1	1	